







INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA « LARUS »

1. ELEMENTY ZADASZENIA

	Rysunek	Ilość	Nazwa elementu
1		4	Wkręt nierdzewny 4,8x19
2		4	Zaślepka
3		4	Kolek rozporowy Ø 12mm ze śrubą ocynkowaną z łbem sześciokątnym pod klucz 13mm
4		4	Podkładka
5		1	Konstrukcja aluminiowa z płytą poliwęglanową
6		2	Wspornik

2. SKŁADANIE ZADASZENIA


1) Usunąć bezbarwną folię ochronną z płyty poliwęglanowej.

Uwaga: Od tej chwili płyta jest bardzo podatna za zarysowania!


Pozostawić folię w kolorze niebieskim (lub napisami), która będzie zabezpieczać płytę podczas montażu przed uszkodzeniami. Folia ta po zamontowaniu zadaszenia powinna znajdować się na górze.

2) Przyłożyć wspornik do płyty tak, aby otwory wykonane w zadaszeniu i we wspornikach pokrywały się (rys.1).

3) Przy pomocy wkrętów 4,8x19 (1.1) przykręcić wsporniki do zadaszenia jak na rysunku 1 wykonując jednocześnie otwory w płycie poliwęglanowej (rys.1,2).

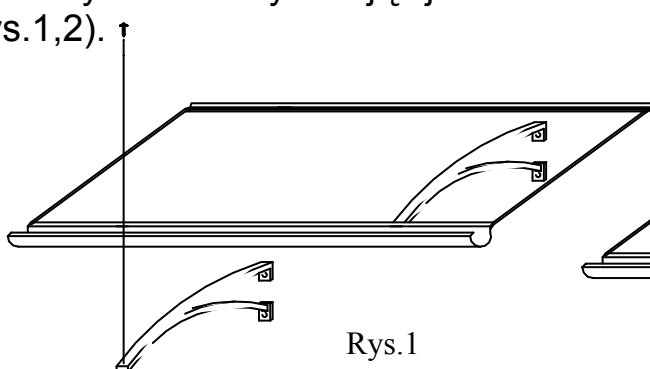

Rys.1

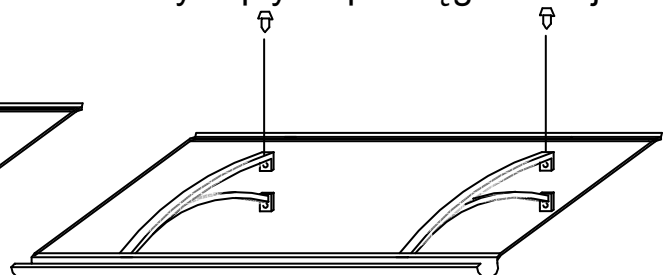


Rys.2

3. INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA DO ŚCIANY BUDYNKU


- 1) Przyłożyć zadaszanie do ściany w miejscu gdzie ma być ono montowane i zaznaczyć otwory montażowe we wspornikach.
- 2) Wywiercić w ścianie w zaznaczonych miejscach otwory przy pomocy wiertarki udarowej i wiertła $\varnothing 12$ mm w odległościach podanych na rysunku 4.

- 2) W wywierconych otworach umieścić kołki rozporowe (1.3) i przykręcić zadaszanie do ściany budynku używając również podkładek (1.4) (rys.5,6). Założyć zaślepki (1.2) na łby śrub (1.2).

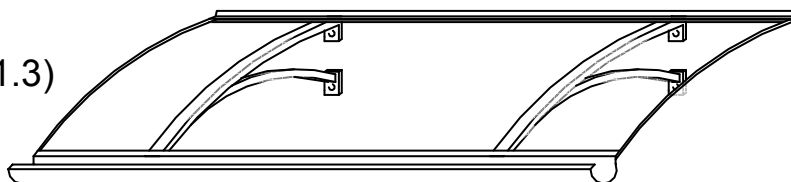

Rys.3

Rys.4

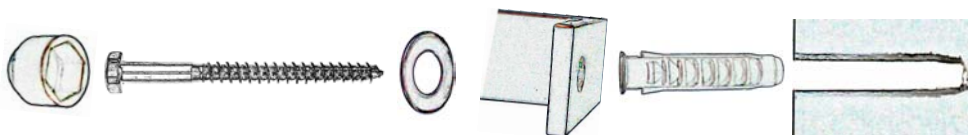

- 3) Usunąć folię ochronną z płyty poliwęglanowej.
- 4) Jeżeli powierzchnia ściany jest bardzo porowata lub krzywa należy wypełnić np. silikonem naturalnym szpary powstałe między zadaszaniem a ścianą.

UWAGA:

Zalegający śnieg i lód należy regularnie usuwać.

Zadaszenie nie jest odporne na spadające z wysoka nawisy śniegu, bryły lodu, sople itp.

PIELĘGNACJA ZADASZENIA

Czyścić delikatną ściereczką lub gąbką używając delikatnego środka czyszczącego.